



# QUICK START GUIDE EN

## HOW TO INFLATE THE STAND UP PADDLE BOARD


1 Unroll the board and lay it flat.

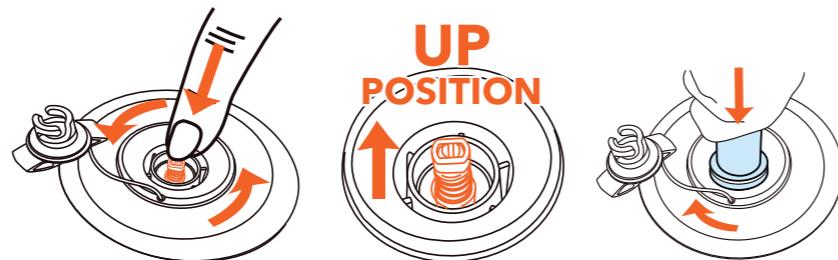

3 Inflate the board using the standard electric pump, powered either by a 12V battery or the car cigarette lighter socket.

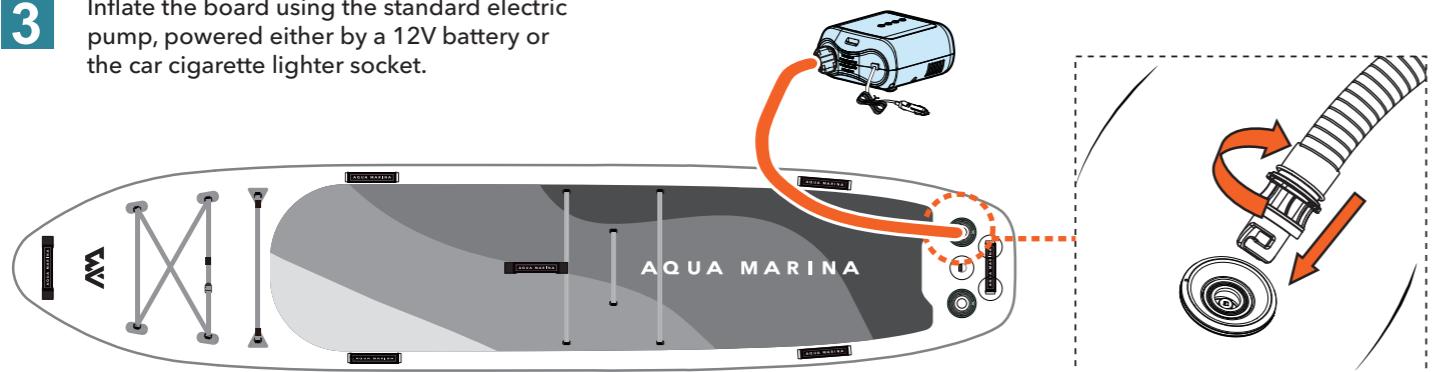

4

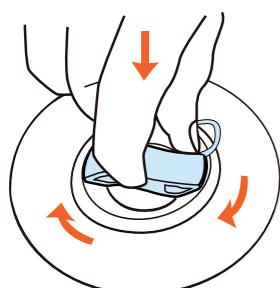

After inflation, secure the valve cover by twisting it clockwise to lock it into position.



12psi minimum for proper inflatable boards operation and 15psi maximum. Over inflation will void your warranty.

Do not operate the air pump for more than 20 minutes continuously. Allow it to cool down for at least 30 minutes before reuse.


## HOW TO PACK THE SUP & ACC

**XL**

Zip Backpack

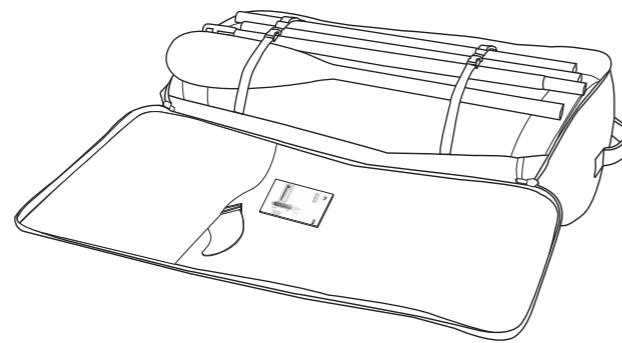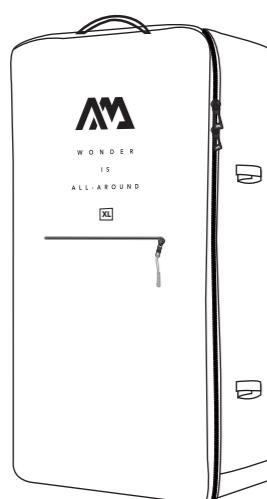


## HOW TO INSTALL THE ISUP PADDLE

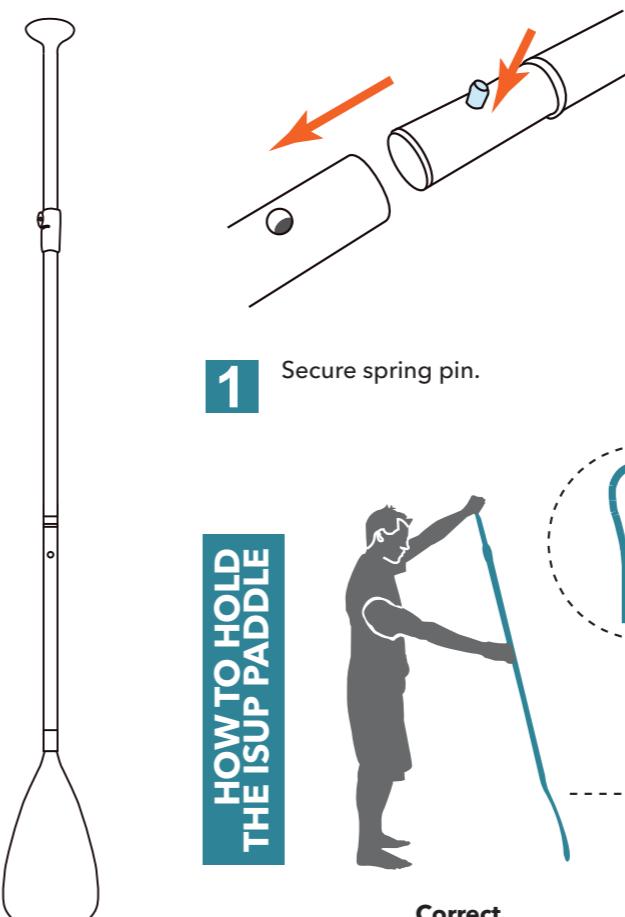


1 Secure spring pin.

2 Adjust the tension by rotating the clasp to minimize any looseness.

### HOW TO HOLD THE ISUP PADDLE

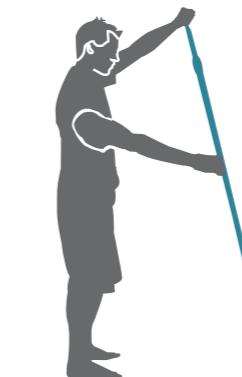


Correct

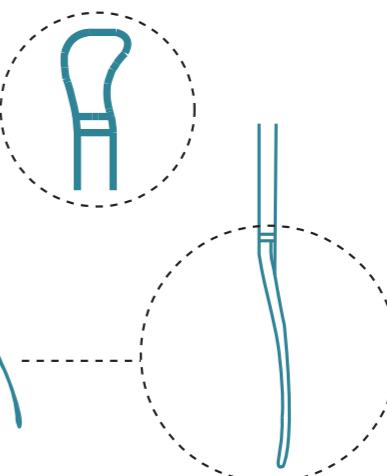

Incorrect

## HOW TO INSTALL THE FIN

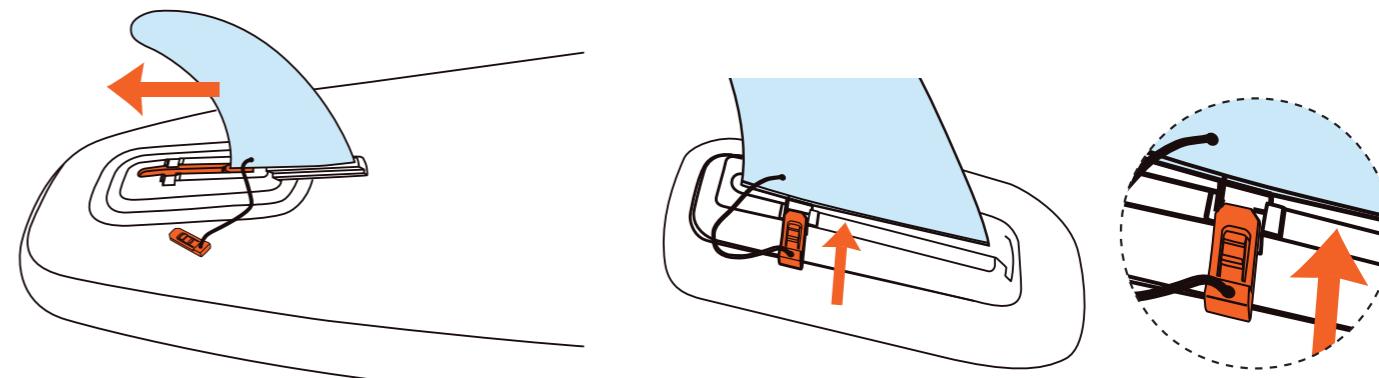

1 SLIDE -Slide in the large center fin to the fin box.

2 INSERT - Insert the push-in pin.


Please refrain from placing the board on the ground in this manner to prevent damage to the fin.



# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE FR

## COMMENT GONFLER LA PLANCHE À PAGAIE


1 Déroulez la planche et posez-la à plat.

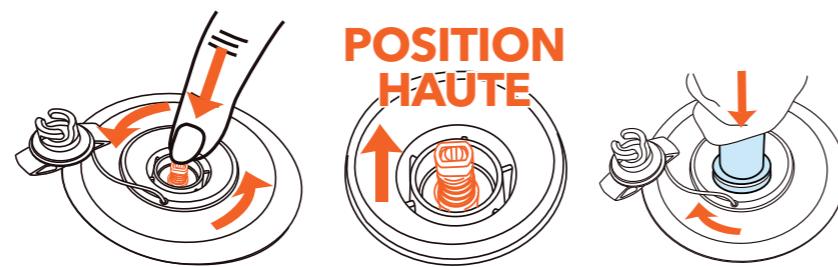


2 Appuyez sur le bouton de valve et tournez-le de 90° dans le sens antihoraire pour le verrouiller en position « HAUTE » pour le gonflage.

Tournez le tuyau de la pompe de 45° dans le sens horaire pour le fixer en place.

3 Gonflez la planche à l'aide de la pompe électrique standard, alimentée par une batterie de 12 V ou par la prise allume-cigare du véhicule.

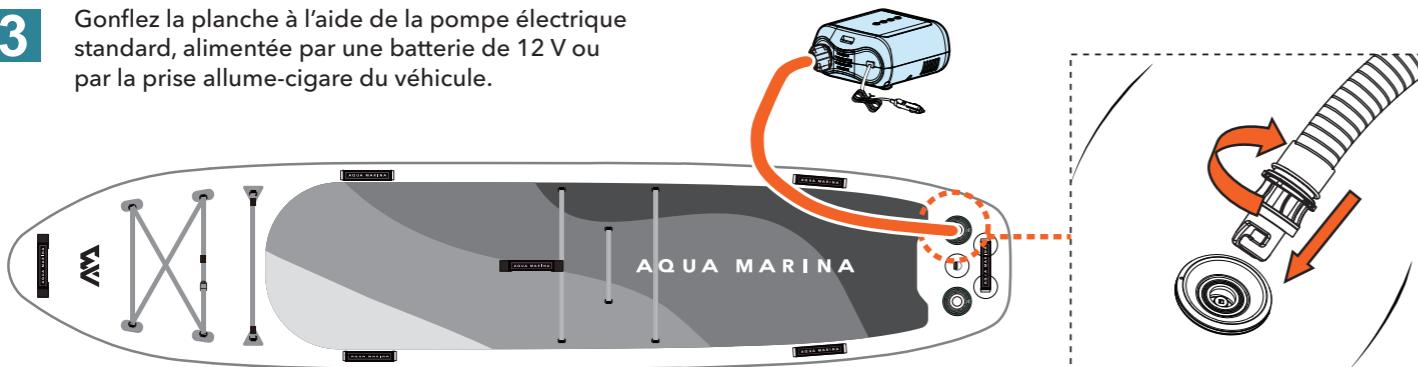

4

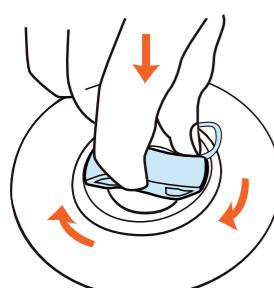

Après le gonflage, fixez le capuchon de la valve en le tournant dans le sens horaire pour le verrouiller en position.





Pression minimale de 12 psi pour un fonctionnement optimal de la planche gonflable et maximale de 15 psi. Un surgonflage annulera votre garantie.

Ne faites pas fonctionner la pompe à air pendant plus de 20 minutes consécutives. Laissez-la refroidir pendant au moins 30 minutes avant de la réutiliser.


## COMMENT RANGER LA PLANCHE SUP ET LES ACCESSOIRES

**XL**


Sac à dos à fermeture éclair

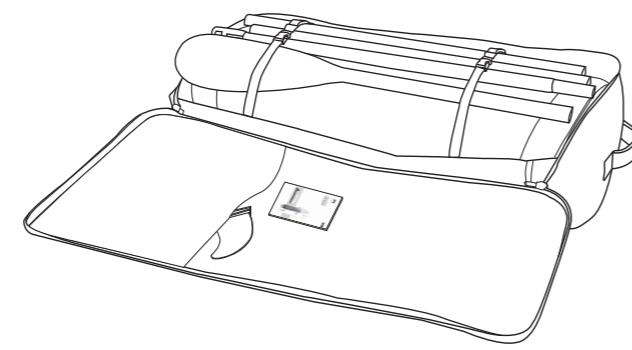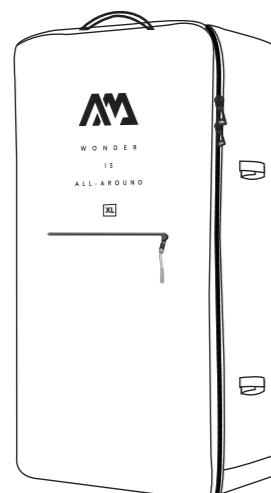

## COMMENT INSTALLER LA PAGAIE ISUP

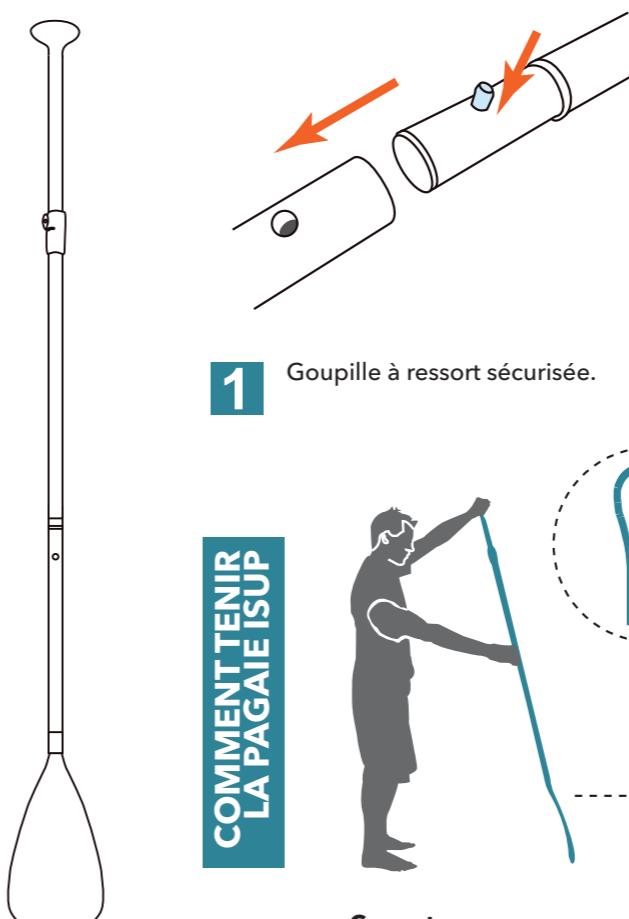

1 Goupille à ressort sécurisée.

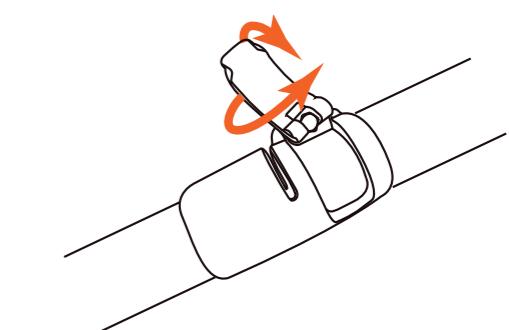


2 Ajustez la tension en tournant le fermoir afin de réduire tout jeu.

## COMMENT TENIR LA PAGAIE ISUP




Correct

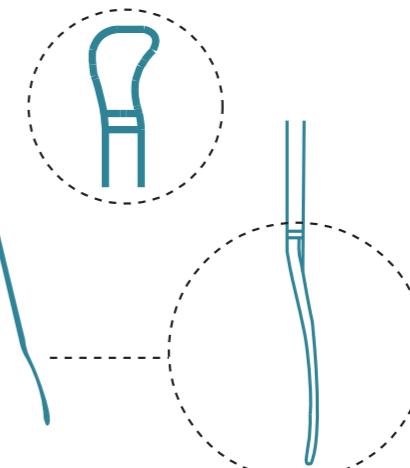


Incorrect


## COMMENT INSTALLER L'AILERON

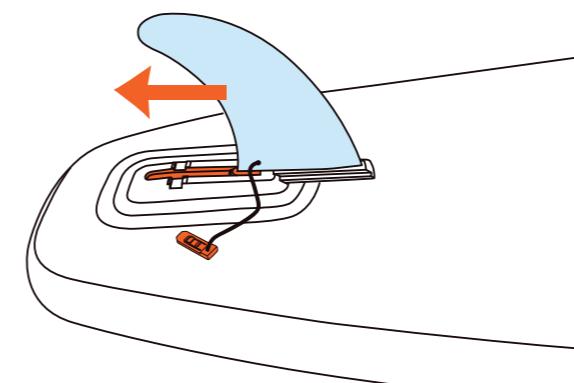

1 GLISSEZ - Faites glisser la grande ailette centrale dans le boîtier d'ailette.

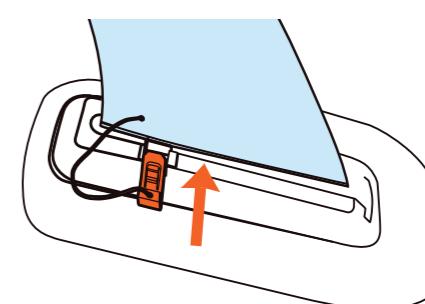

2 INSÉRER - Insérez la goupille à pousser.

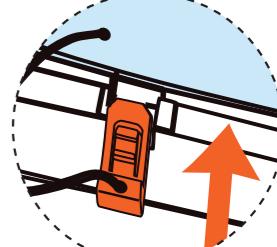

Veuillez éviter de placer la planche au sol de cette manière afin de prévenir tout dommage à l'aileron.

