


# QUICK START GUIDE EN


## HOW TO INFLATE THE STAND UP PADDLE BOARD

1 Unroll the board and lay it flat.

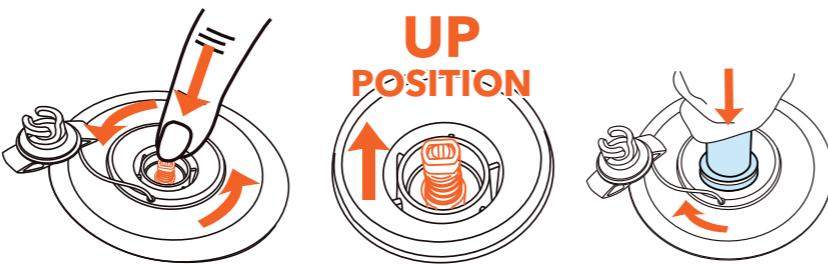


2 Press the valve button and rotate it 90° anticlockwise to lock it into the "UP position" for inflation.  
Twist the pump hose 45° clockwise to secure it in place.

3 Inflate the board using the standard electric pump, powered either by a 12V battery or the car cigarette lighter socket.

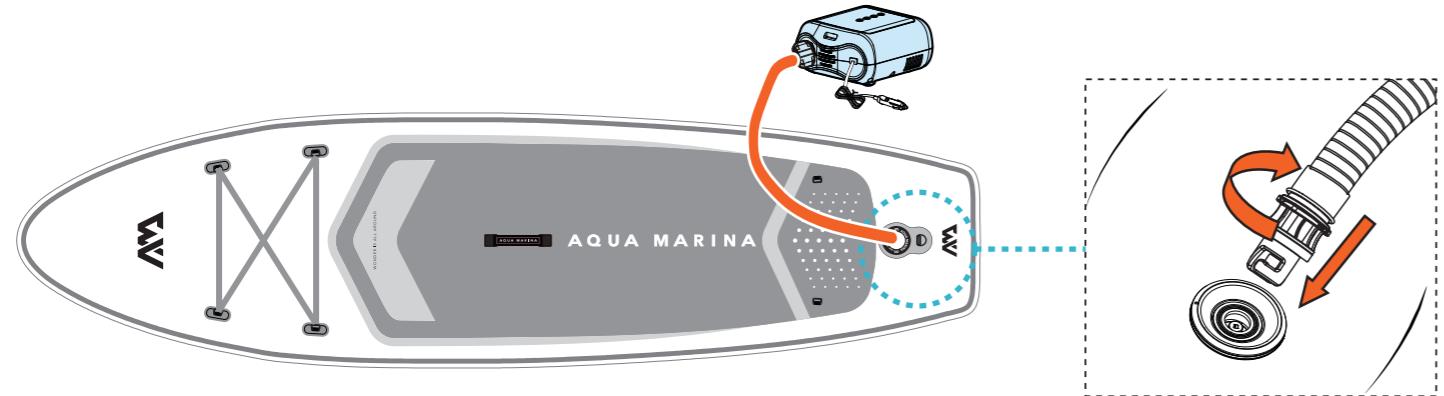



4

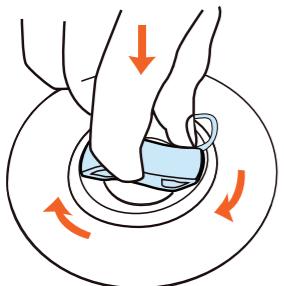

After inflation, secure the valve cover by twisting it clockwise to lock it into position.

! 12psi minimum for proper inflatable boards operation and 15psi maximum. Over inflation will void your warranty.  
Do not operate the air pump for more than 20 minutes continuously. Allow it to cool down for at least 30 minutes before reuse.

## HOW TO INSTALL THE FIN

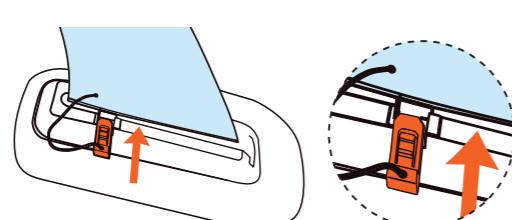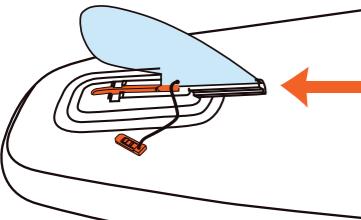


1 SLIDE -Slide in the large center fin to the fin box.


2 INSERT - Insert the push-in pin.

! Please refrain from placing the board on the ground in this manner to prevent damage to the fin.

## HOW TO INSTALL THE ISUP PADDLE

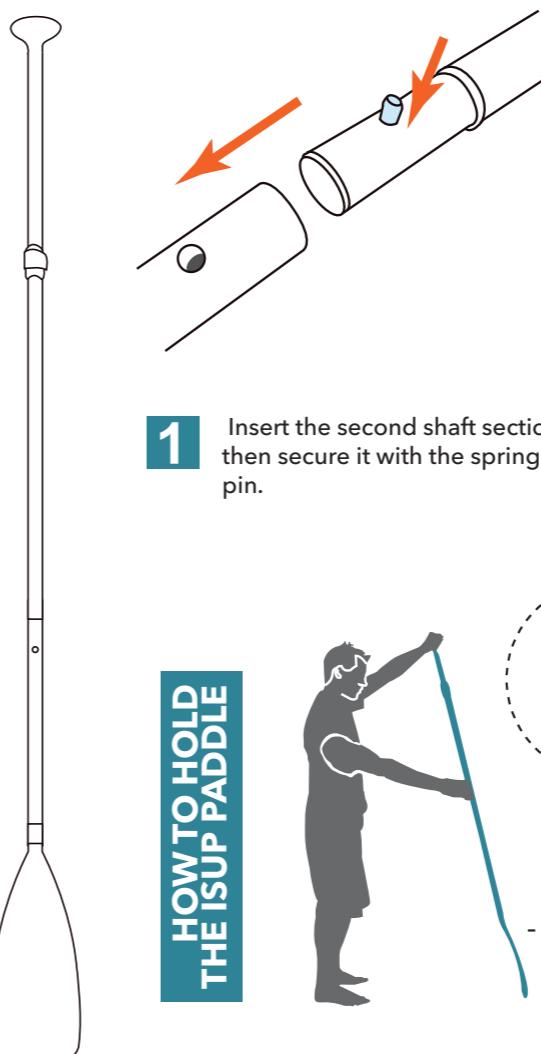

1 Insert the second shaft section, then secure it with the spring pin.

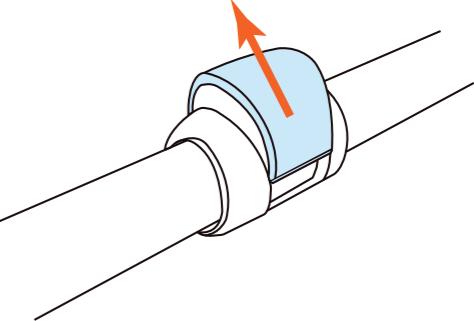


2 Open the clasp, insert the last shaft section, adjust to the desired length, then press the clasp down to lock it securely.

## HOW TO HOLD THE ISUP PADDLE




Correct

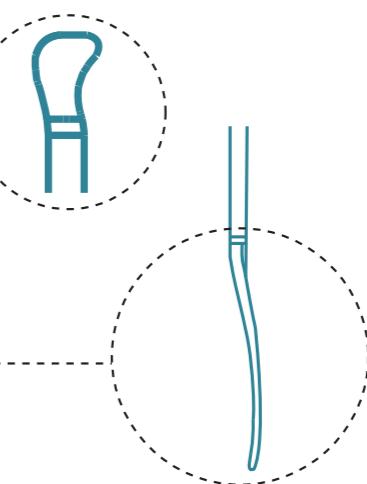

Incorrect

## HOW TO PACK THE SUP & ACC

L Zip Backpack

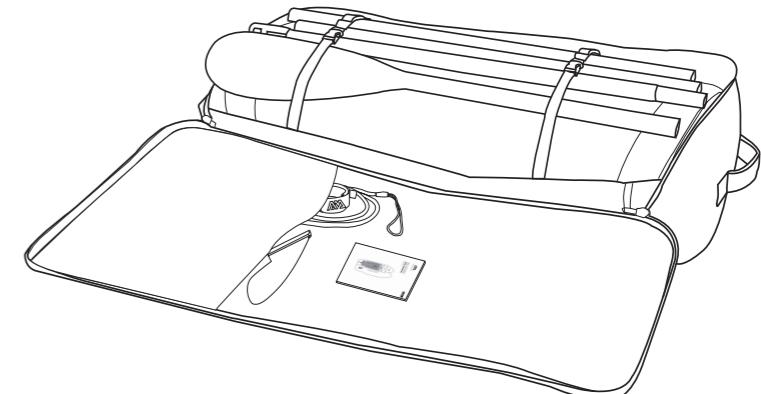

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE FR

## COMMENT GONFLER LA PLANCHE À PAGAIE

**1** Déroulez la planche et posez-la à plat.




**POSITION HAUTE**


**2** Appuyez sur le bouton de valve et tournez-le de 90° dans le sens antihoraire pour le verrouiller en position « HAUTE » pour le gonflage.

Tournez le tuyau de la pompe de 45° dans le sens horaire pour le fixer en place.

**3** Gonflez la planche à l'aide de la pompe électrique standard, alimentée par une batterie de 12 V ou par la prise allume-cigare du véhicule.

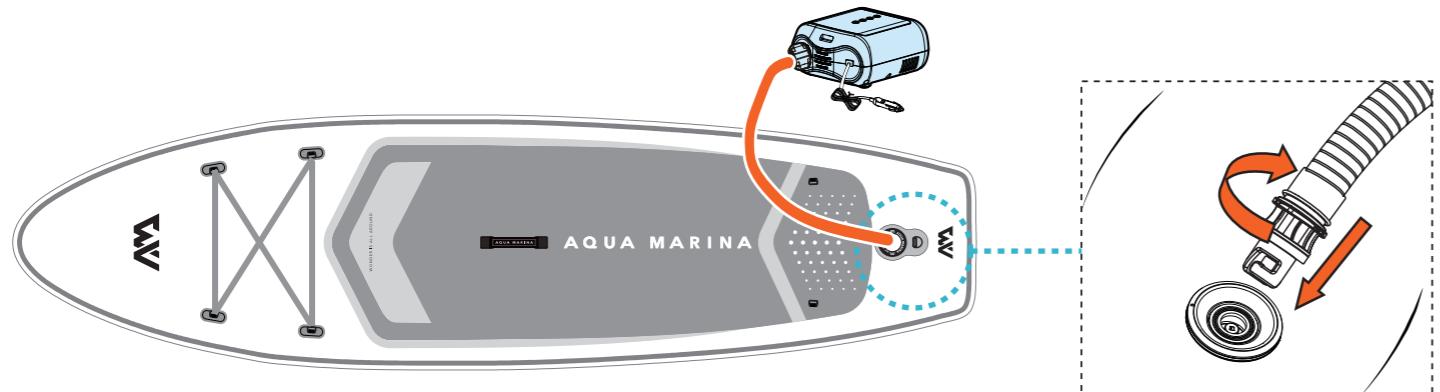

**4**


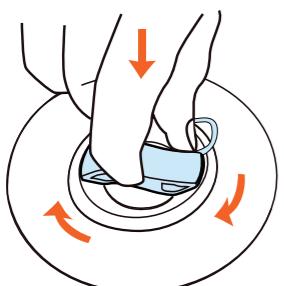


Après le gonflage, fixez le capuchon de la valve en le tournant dans le sens horaire pour le verrouiller en position.



Pression minimale de 12 psi pour un fonctionnement optimal de la planche gonflable et maximale de 15 psi. Un surgonflage annulera votre garantie.  
Ne faites pas fonctionner la pompe à air pendant plus de 20 minutes consécutives. Laissez-la refroidir pendant au moins 30 minutes avant de la réutiliser.


## COMMENT INSTALLER L'AILERON

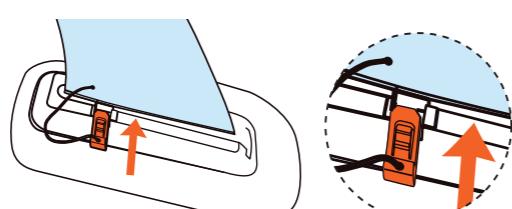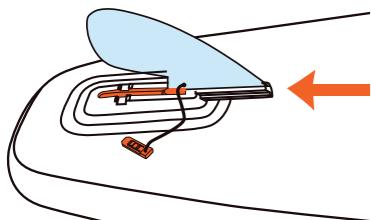


**1 GLISSEZ** - Glissez le grand aileron central dans le boîtier d'aileron.

**2 INSÉREZ** - Insérez la goupille à pression.

## COMMENT INSTALLER LA PAGAIE ISUP

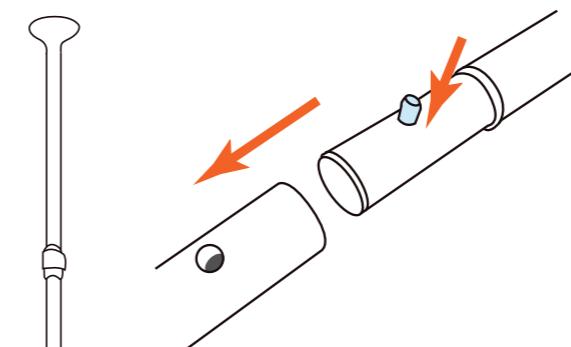


**1** Insérez la deuxième section du manche, puis fixez-la à l'aide de la goupille à ressort.

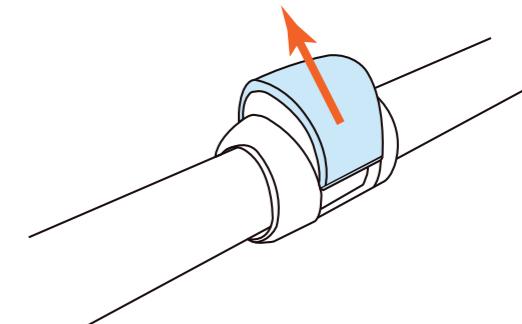


**2** Ouvrez le collier, insérez la dernière section du manche, ajustez-la à la longueur souhaitée, puis appuyez sur le collier pour le verrouiller solidement.

## COMMENT TENIR LA PAGAIE ISUP

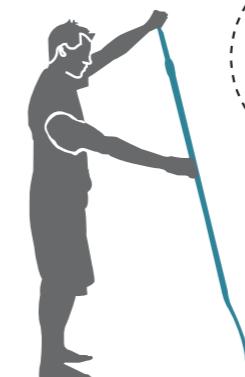


Correct

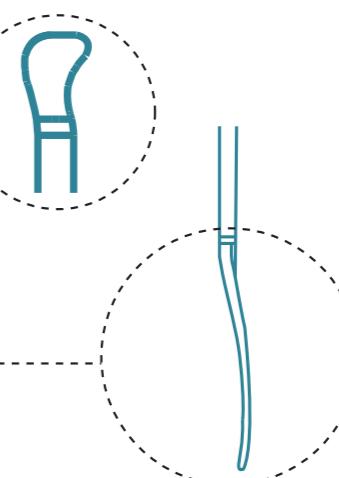

Incorrect

## COMMENT RANGER LA PLANCHE SUP ET LES ACCESSOIRES

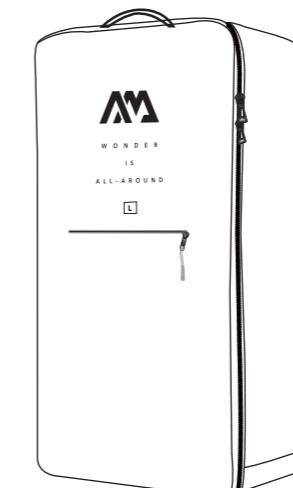

Sac à dos à fermeture éclair

